

PRO othisi si

οδηγίες
χρήσης

περιεχόμενα

Εγκατάσταση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	3
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	3
ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi	4
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	6
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	7
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	8
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	8
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	9
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	10


Διαχείριση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PLAYLIST.....	10
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PLAYLIST	10
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ PLAYLIST.....	12
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ PLAYLIST	13
ΔΙΑΓΡΑΦΗ PLAYLIST	13
ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ	13
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.....	15
ΑΦΑΙΡΕΣΗ PLAYLIST ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ	17
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΠΟΤ	17
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΠΟΤ	18
ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ.....	19
ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.....	20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το κουτί του εξοπλισμού που θα παραλάβετε από την εταιρεία μας περιλαμβάνει:

1. Ένα MasterBox
2. Ένα τηλεχειριστήριο (για το MasterBox)
3. Ένα καλώδιο HDMI
4. Τροφοδοτικό ρεύματος
5. Έντυπο με οδηγίες σύνδεσης στο Internet

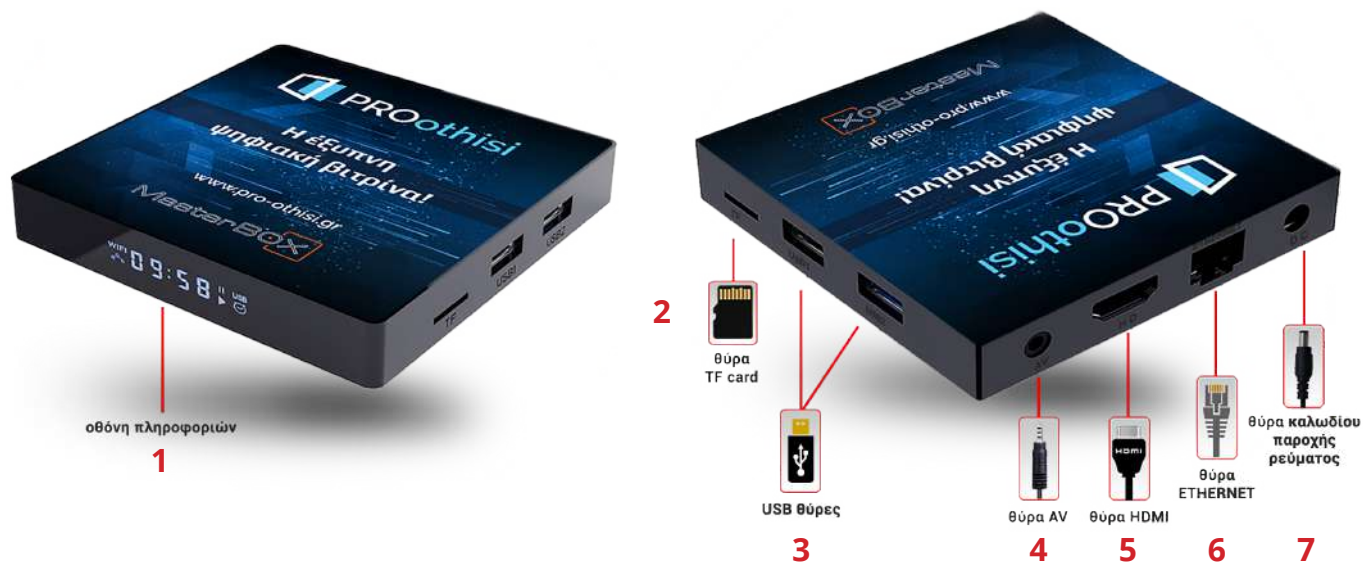

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βήμα 1:

Συνδέετε το MasterBox (5. θύρα HDMI) με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI που θα βρείτε στην συσκευασία.

Βήμα 2:

Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας (7. θύρα καλωδίου παροχής ρεύματος) και στη συνέχεια στην πρίζα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να συνδέσετε το MasterBox ενσύρματα θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet. Τοποθετείστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 6 (θύρα ethernet) και το άλλο σε μια από τις διαθέσιμες θύρες του δρομολογητή σας (router). Κατόπιν το MasterBox είναι έτοιμο για χρήση.






ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi

Για να ρυθμίσουμε το Wi-Fi θα χρειαστούμε το τηλεχειριστήριο του MasterBox ή ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο τα οποία συνδέουμε στις θύρες USB που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του.




Βήμα 1:


Από το κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην τηλεόραση επιλέγουμε με τα βελιάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου το μενού  και πατάμε το 

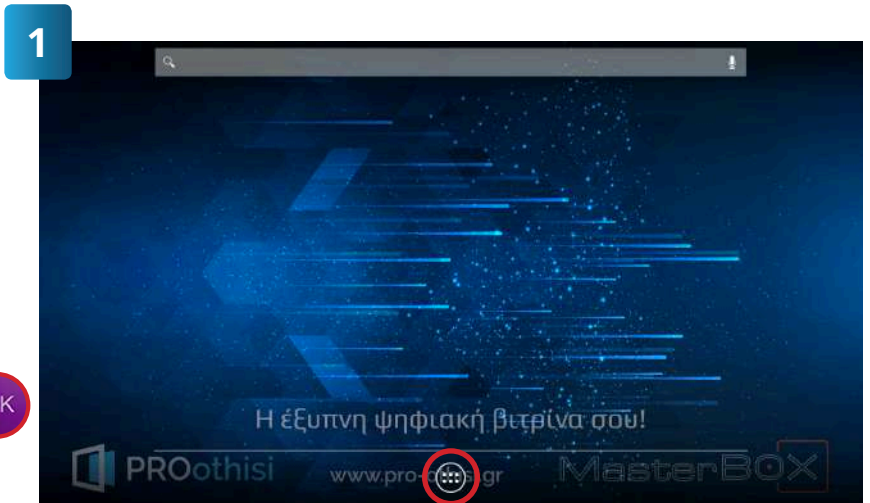

2

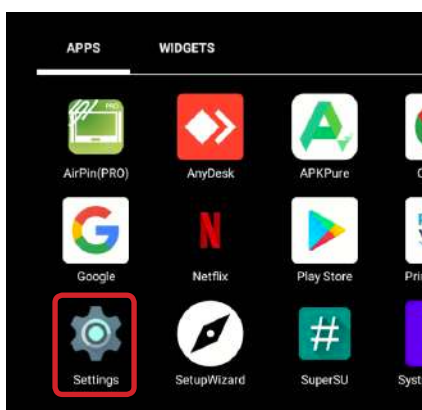


2.1

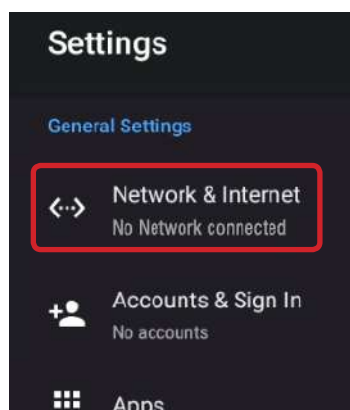

Βήμα 2:

Επιλέγουμε από την καρτέλα των εφαρμογών το εικονίδιο των ρυθμίσεων (settings) εικ. 2.


Επιλέγουμε το "Network & Internet" και πατάμε το 

Βήμα 3:

Ενεργοποιούμε το Wi-Fi πατώντας το από το τηλεχειριστήριο.

(Ο διακόπτης αλλάζει χρώμα και η ένδειξη γίνεται ON). εικ. 3.1

3

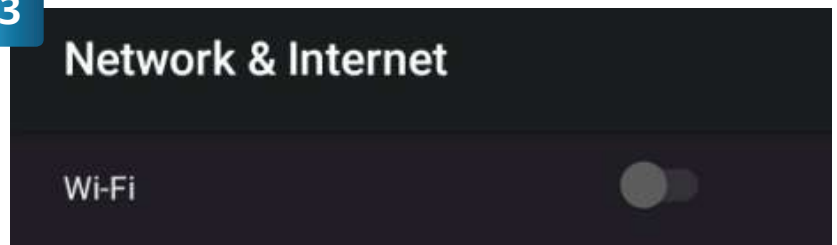

3.1



*ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το σύστημα θα αρχίσει αυτόματα να εμφανίζει λίστα με όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα (Wi-Fi) που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκεστε.

Βήμα 4:

Με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου μεταβαίνουμε στο Wi-Fi που επιθυμούμε να συνδεθούμε και πατάμε το



4

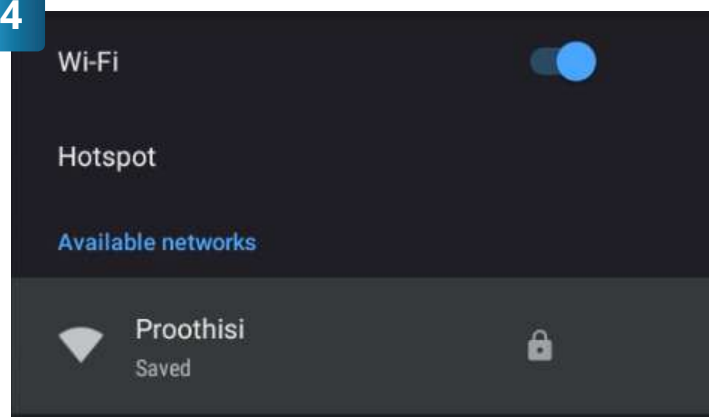

5

Βήμα 5:

Στο πεδίο «Password» γράφουμε τον κωδικό του Wi-Fi. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο, όπου επιλέγουμε τους χαρακτήρες που επιθυμούμε με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου.




Μόλις ολοκληρώσουμε την πληκτρολόγηση του κωδικού, πατάμε το κουμπί και με τα βελάκια κατεύθυνσης επιλέγουμε το «CONNECT» με το




*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιμένουμε ώσπου να βεβαιωθούμε ότι συνδέθηκε στο Wi-Fi.

Βήμα 6:

Αφού συνδεθεί το MasterBox στο Wi-Fi πατάμε το  από το τηλεχειριστήριο και με τα βελιάκια κατεύθυνσης επιλέγουμε το εικονίδιο του μενού  κ στην συνέχεια επιλέγουμε την εφαρμογή της PROώθησης και πατάμε 

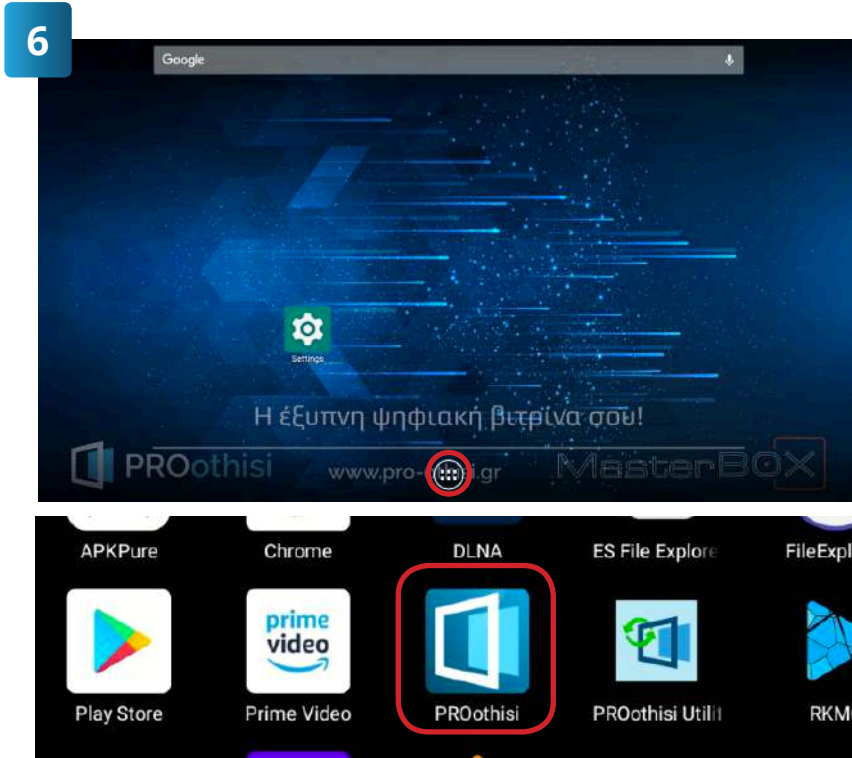


ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Βήμα 1:

Ανοίγουμε τον browser (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ.) και στη μπάρα διευθύνσεων πληκτρολογούμε: www.masterpro.gr

Βήμα 2:

Στο οριζόντιο μενού της ιστοσελίδας επιλέγουμε «LOGIN». Με αυτό τον τρόπο μεταβαίνουμε στη φόρμα εισόδου της PROώθησης.

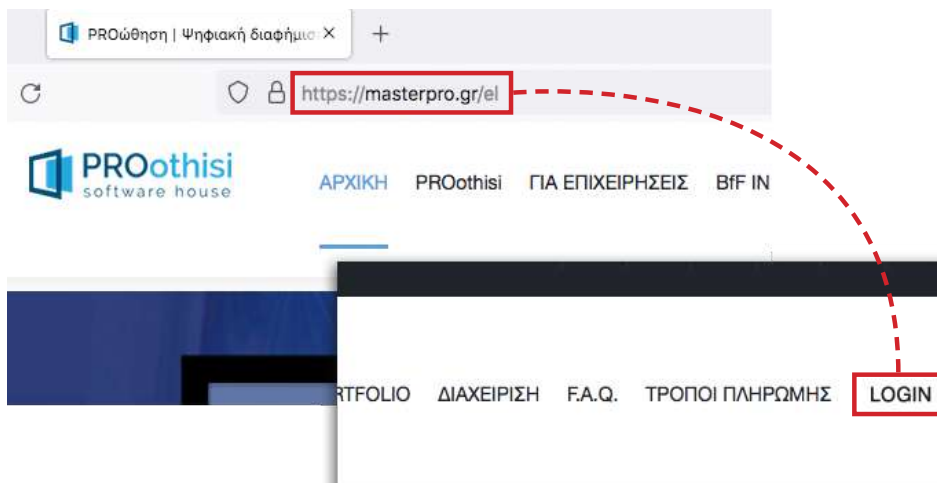

Βήμα 3:


Πληκτρολογούμε στα πεδία «Όνομα χρήστη» και «Συνθηματικό» τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από την εταιρεία και πατάμε «Είσοδος».

Μετά την επιτυχή είσοδο μεταφερόμαστε αυτόματα στον πίνακα ελέγχου της PROώθησης.

The image shows a login form titled 'ΕΙΣΟΔΟΣ'. It has two input fields: 'Όνομα χρήστη' and 'Συνθηματικό'. Below the second field, there is a red text prompt 'Εισάξτε το password :'. At the bottom, there is an orange button labeled 'Είσοδος'.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την επιτυχή σύνδεση του εξοπλισμού στην τηλεόρασή σας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη που περιέχει οδηγίες για την προσθήκη της συσκευής στο διαχειριστικό site της PROώθησης (www.masterpro.gr). Αφού συνδεθείτε στο διαχειριστικό, εκτελείτε τα ακόλουθα βήματα:

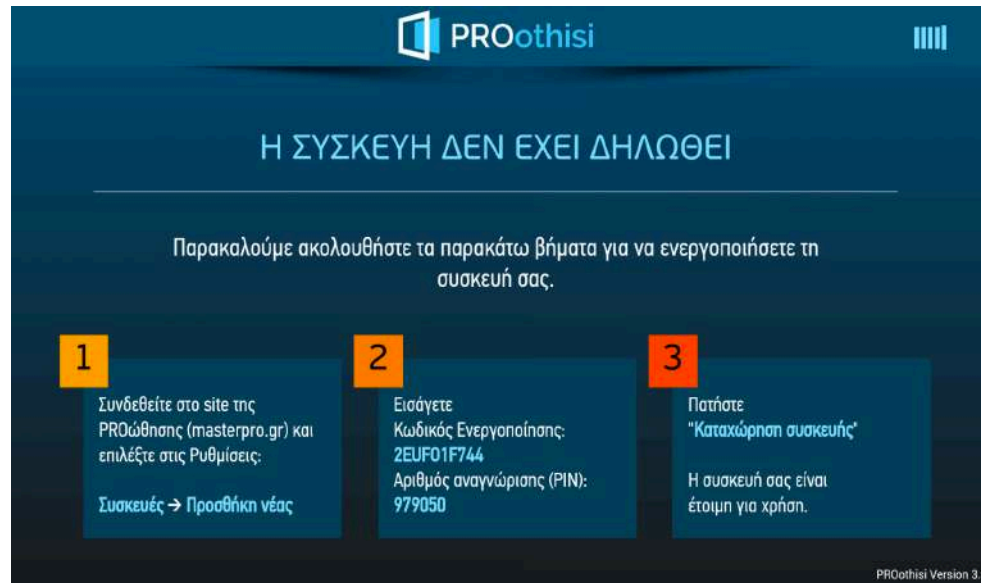


Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγετε «Συσκευές» και στη συνέχεια «Προσθήκη Νέας».



Βήμα 2:

Πληκτρολογείτε στα πεδία «Κωδικός Ενεργοποίησης» και «Αριθμός αναγνώρισης (PIN)» αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «Καταχώρηση συσκευής».

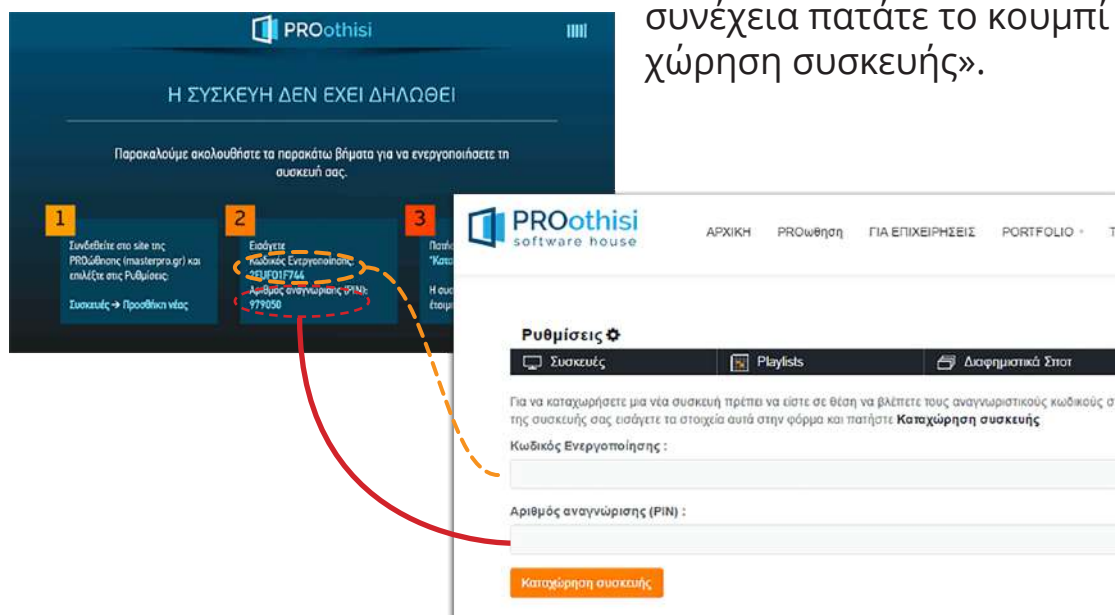

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής στο σύστημα θα διαπιστώσετε πως υπάρχει στην κάτω δεξιά πλευρά της συσκευής ένα εικονίδιο που υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής. Αν δηλαδή η συσκευή είναι ενεργή ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα, το **πράσινο εικονίδιο** υποδηλώνει ότι **η συσκευή είναι ενεργή** και προβάλλει στην οθόνη το περιεχόμενο της playlist.



Το **κόκκινο εικονίδιο** υποδηλώνει πως **η συσκευή είναι ανενεργή** είτε διότι είναι **κλειστή** τη δεδομένη στιγμή, είτε διότι υπάρχει κάποιο **πρόβλημα με τη σύνδεση** της συσκευής στο **ίντερνετ**.

Επίσης, κάθε συσκευή έχει μια ένδειξη που αφορά το **HDMI** και αν υπάρχει συνδεδεμένο HDMI καλώδιο στη συσκευή.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές». Εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να απενεργοποιήσουμε και πατάμε το κουμπί «Απενεργοποίηση¹».



*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής γίνεται πατώντας το ίδιο κουμπί το οποίο αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή (από «Απενεργοποίηση» σε «Ενεργοποίηση» και αντίστροφα).

¹ Η λειτουργία της Απενεργοποίησης συνιστάται σε περιπτώσεις που επιθυμούμε να διακόψουμε την προβολή της playlist στην τηλεόρασή μας.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές». Εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να αλλάξουμε το όνομά της και πατάμε το κουμπί «Μετονομασία».




*ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

Συνιστούμε να μετονομάζετε τις συσκευές με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές σε ποια αναφέρεστε.



Βήμα 2:

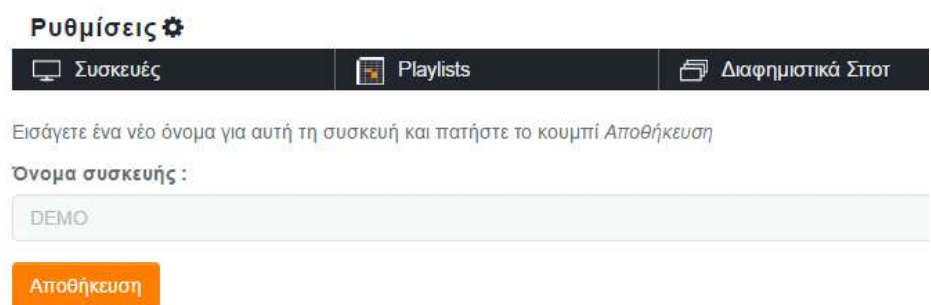Πληκτρολογούμε ένα νέο όνομα για αυτή τη συσκευή και πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση».




ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:


Από το κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην τηλεόραση επιλέγουμε με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου το μενού  και πατάμε το .

1

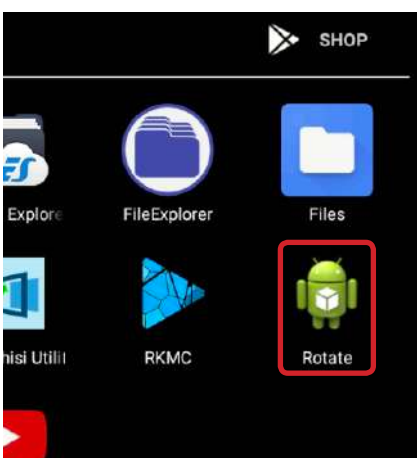


Βήμα 2:

Επιλέγουμε από την καρτέλα των εφαρμογών το εικονίδιο "Rotate" εικ. 2.

Επιλέγουμε την περιστροφή που θέλουμε και πατάμε το  εικ. 2.1

2

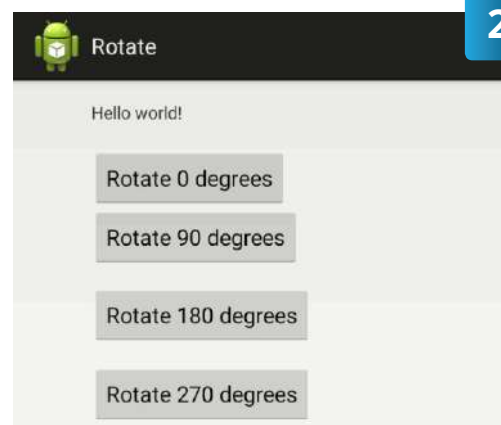

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η φορά περιστροφής είναι δεξιόστροφη.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:


Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές». Εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε το κουμπί «Διαγραφή».



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PLAYLIST


Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Δημιουργία».

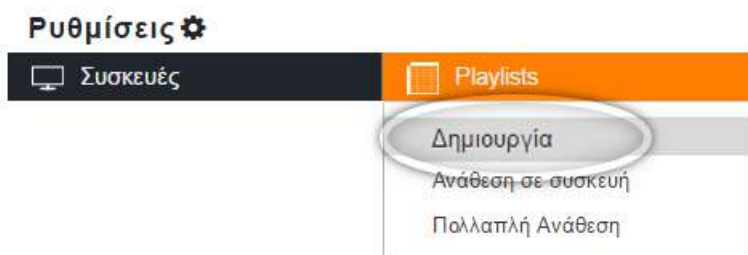

Βήμα 2:

Πληκτρολογούμε στο πεδίο «Όνομα Playlist» το όνομα που επιθυμούμε και πατάμε «Δημιουργία Playlist».

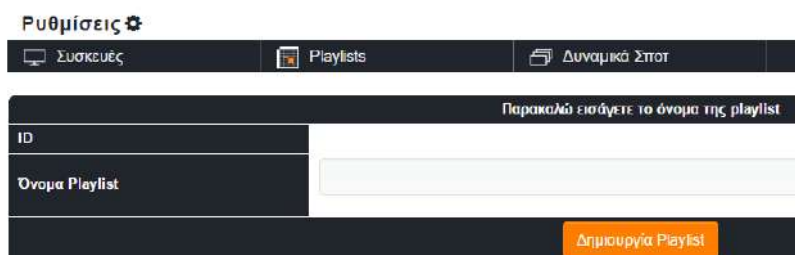


Βήμα 3:

Μετά την ενημέρωση από το σύστημα ότι η δημιουργία της Playlist ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιστρέφουμε στη λίστα των playlists (Πατώντας «Επιστροφή στη λίστα των playlists»).

Η δημιουργία της playlist ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Επιστροφή στη λίστα των playlists

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PLAYLIST

Εντοπίζουμε την Playlist που δημιουργήσαμε και πατάμε δεξιά στο εικονίδιο της επεξεργασίας . Με αυτό τον τρόπο μεταβαίνουμε στη διαμόρφωση του πίνακα χρονοπρογραμματισμού.

ID	Όνομα Playlist	Ενέργειες
766	test	 
767	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ	 
768	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ	 
769	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ	 
766	Test Playlist 2	 
767	test	 

Ο πίνακας χρονοπρογραμματισμού μας επιτρέπει να ορίσουμε ποιο/α διαφημιστικό/α σποτ θα παίξουν και για πόσο χρόνο. Ο πίνακας αποτελείται

από 12 στήλες και 24 γραμμές. Οι γραμμές αντιστοιχούν στις ώρες της ημέρας και οι στήλες στα πεντάλεπτα κάθε ώρας. Ο συνδυασμός της γραμμής με τη στήλη καθορίζει

5λεπτα της ώρας

00	:00	:05	:10	:15	:20	:25	:30	:35	:40	:45	:50	:55
01												
02												
03						03:25						
04												
05												
06												
07												
08												
09												

ένα συγκεκριμένο πεντάλεπτο (κελί στον πίνακα).

Λίστα σποτ

:35	:40	:45	:50	:55	
					248 Gellateria demo template2
					249 Pizzeria demo template1
					251 Pizzeria demo template3
					252 Souvlaki demo template1
					253 Souvlaki demo template2
					254 Souvlaki demo template3
					255 Gellateria demo template1
					256 Gellateria demo template2
					257 Pizzeria demo template1
					258 Pizzeria demo template2
					259 Souvlaki demo template1
					260 Cafe/Bar/Κλιμαύ demo
					261 Travel agency demo
					267 Travel agency demo 2 brand
					269 Travel agency demo 2 offers

Κωδικός Σποτ (αριστερά) | **Τίτλος Σποτ** (δεξιά)



Δεξιά από τον πίνακα χρονοπρογραμματισμού εμφανίζεται η λίστα με τα διαφημιστικά σποτ. Η λίστα αποτελείται από 2 μέρη, τον κωδικό του σποτ και τον τίτλο του. Πηγαίνοντας με το ποντίκι πάνω στον τίτλο εμφανίζεται η προεπισκόπηση του κάθε σποτ, ενώ ο κωδικός του σποτ χρησιμοποιείται για την ανάθεσή του στον πίνακα.

Για να ορίσουμε πότε θα παίξει ένα διαφημιστικό σποτ απλά επιλέγουμε τον κωδικό του από τη λίστα (με αριστερό κλικ πατημένο) και σύρουμε (Drag & Drop) στο κελί που θέλουμε να το εισάγουμε.

TIPS

1. Επιλογή διαδοχικών κελιών στον πίνακα

	:00	:05	:10	:15	:20	:25	:30
00							
01							
02				02:15	02:20	02:25	02:30
03				03:15	03:20	03:25	03:30
04				04:15	04:20	04:25	04:30
05				05:15	05:20	05:25	05:30
06				06:15	06:20	06:25	06:30
07				07:15	07:20	07:25	07:30
08				08:15	08:20	08:25	08:30
09				09:15	09:20	09:25	09:30
10				10:15	10:20	10:25	10:30
11				11:15	11:20	11:25	11:30
12							

Για να επιλέξουμε διαδοχικά κελιά στον πίνακα χρονοπρογραμματισμού απλά σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κρατώντας το αριστερό κλικ του ποντικιού πατημένο. Τα επιλεγμένα κελιά εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.

2. Επιλογή διάσπαρτων κελιών στον πίνακα

Για να επιλέξουμε διάσπαρτα κελιά στον πίνακα χρονοπρογραμματισμού πατάμε το πλήκτρο Ctrl και επιλέγουμε με αριστερό κλικ όλα τα κελιά που θέλουμε. Αφήνουμε το πλήκτρο Ctrl από το πληκτρολόγιο μόνο όταν έχουμε ολοκληρώσει την επιλογή όλων των κελιών.

	:00	:05	:10	:15	:20	:25
00	00:00		00:10		00:20	
01						
02				02:15		
03		03:05				
04				04:15		
05	05:00					
06						
07						

3. Διαγραφή κελιών από τον πίνακα

Για να διαγράψουμε ένα σποτ από ένα κελί του πίνακα απλά το επιλέγουμε με αριστερό κλικ και πατάμε το πλήκτρο «Διαγραφή επιλεγμένων» που βρίσκεται κάτω αριστερά, ή εναλλακτικά το πλήκτρο «Delete».

Διαγραφή
επιλεγμένων


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ PLAYLIST

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να ακυρώσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει στην playlist που επεξεργαζόμαστε απλά πατάμε πάνω στο κουμπί

Επαναφορά playlist


ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ PLAYLIST

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και πατάμε δεξιά το εικονίδιο της επεξεργασίας. 

Βήμα 2:

Διαγράφουμε από το πεδίο «Όνομα Playlist» το όνομα, πληκτρολογούμε το νέο και πατάμε «Αποθήκευση Playlist».

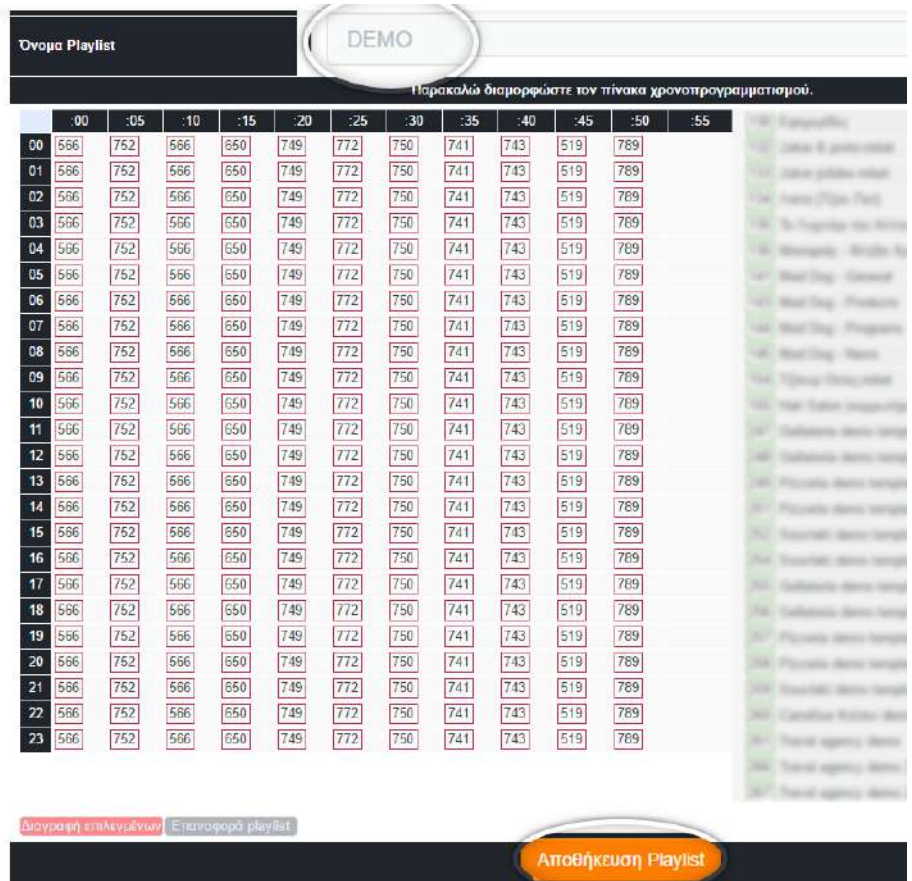

Όνομα Playlist

DEMO

Παρακαλώ διαμορφώστε τον πίνακα χρονοπρογραμματισμού.

	:00	:05	:10	:15	:20	:25	:30	:35	:40	:45	:50	:55
00	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
01	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
02	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
03	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
04	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
05	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
06	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
07	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
08	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
09	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
10	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
11	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
12	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
13	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
14	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
15	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
16	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
17	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
18	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
19	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
20	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
21	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
22	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	
23	566	752	566	650	749	772	750	741	743	519	789	

Διαγραφή επιλεγμένων

Επινομοποίηση playlist

Αποθήκευση Playlist

ΔΙΑΓΡΑΦΗ PLAYLIST

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists», εντοπίζουμε την playlist που επιθυμούμε να διαγράψουμε και πατάμε δεξιά το εικονίδιο της διαγραφής .

Βήμα 2:


Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί πατάμε «OK» ώστε να ολοκληρωθεί η διαγραφή της playlist.

ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Ανάθεση σε συσκευή».

Στην αριστερή στήλη εμφανίζεται η λίστα των συσκευών που αντιστοιχούν στο λογαριασμό μας. Η δεξιά στήλη περιέχει όλες τις playlists που έχουμε δημιουργήσει.

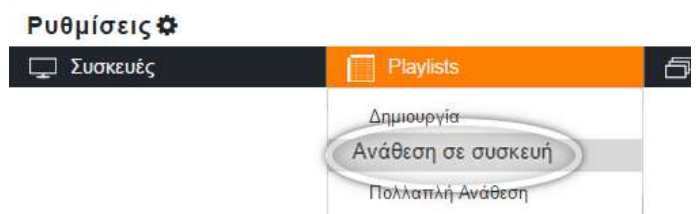

Ρυθμίσεις ⚙

Συσκευές

Playlists

Δημιουργία

Ανάθεση σε συσκευή

Πολλαπλή Ανάθεση

Πίνακας Ανάθεσης

Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
404						

Οθόνη προβολής playlist



Όνομα Συσκευής

Κάθε συσκευή αποτελείται από τρία τμήματα. Τον πίνακα ανάθεσης* των playlists, την οθόνη προβολής της playlist που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στη συσκευή και το όνομά της. Ο πίνακας ανάθεσης περιέχει τις ημέρες της εβδομάδας για την ανάθεση των playlists. Κάθε συσκευή μπορεί να αναπαράγει μια playlist ανά ημέρα.

Κωδικός Playlist

Όνομα Playlist



Προεπισκόπηση Σποτ

Κάθε playlist αποτελείται από τον κωδικό και το όνομά της, καθώς και από την προεπισκόπηση των σποτ από τα οποία απαρτίζεται.

*Χρήσιμες Συμβουλές για τον Πίνακα Ανάθεσης

Αν επιθυμείτε μια playlist να προβληθεί 2 ή περισσότερες διαδοχικές ημέρες δεν χρειάζεται να αναθέσετε τον κωδικό της σε κάθε ημέρα, αρκεί να αναθέσετε την playlist στην πρώτη ημέρα που επιθυμείτε την προβολή της.

Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
404				432		



Π.χ.

Στην οθόνη αριστερά, η playlist με κωδικό 404 θα προβάλλεται στην συσκευή από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη. Από την Παρασκευή έως την Κυριακή θα προβάλλεται η playlist με κωδικό 432.

TIPS

Αν επιθυμείτε την προβολή της ίδιας playlist όλες τις ημέρες της εβδομάδας, αρκεί να αναθέσετε την playlist μόνο σε μία ημέρα (π.χ. Δευτέρα).

Βήμα 2:

Για την ανάθεση μιας playlist σε μια συσκευή επιλέγουμε τον κωδικό της από τη λίστα (με αριστερό κλικ πατημένο) και σύρουμε (Drag & Drop) στο κελί του πίνακα ανάθεσης που αντιστοιχεί στην ημέρα που θέλουμε να προβληθεί η playlist στη συσκευή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου ενημέρωσης από το σύστημα για την επιτυχή εισαγωγή της playlist στη συσκευή.




ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Για να κάνουμε πολλαπλή ανάθεση κάποιας/ων playlist/s σε συσκευές εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Πολλαπλή Ανάθεση».

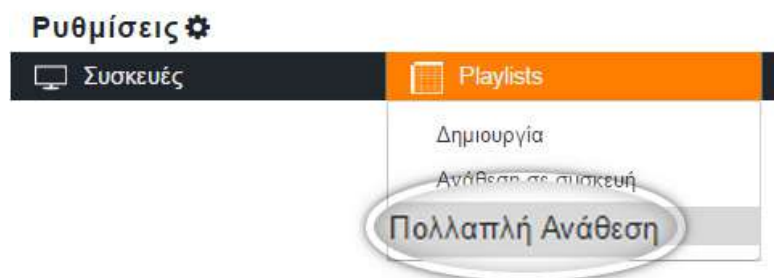

Βήμα 2:

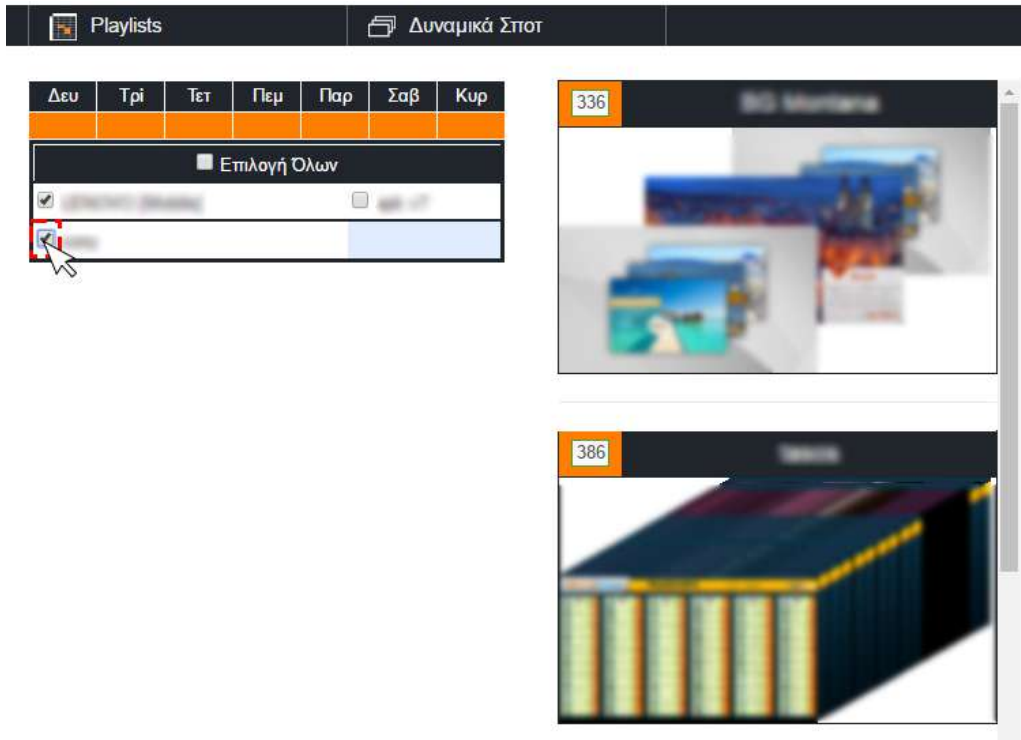


Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται η λίστα με όλες τις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο λογαριασμό μας. Για να επιλέξουμε τις συσκευές απλά πατάμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου (checkbox) που βρίσκεται αριστερά από το όνομα της εκάστοτε συσκευής.

TIP

Αν επιθυμείτε να επιλέξετε όλες τις συσκευές απλά πατάτε στο πλαίσιο ελέγχου (checkbox) **«Επιλογή Όλων»**.

Βήμα 3:

Για την πολλαπλή ανάθεση μιας playlist στις συσκευές που έχουμε επιλέξει, απλά επιλέγουμε τον κωδικό της από τη λίστα (με αριστερό κλικ πατημένο) και σύρουμε (Drag & Drop) στο κελί του πίνακα ανάθεσης που αντιστοιχεί στην ημέρα που θέλουμε να προβληθεί η playlist στις επιλεγμένες συσκευές.

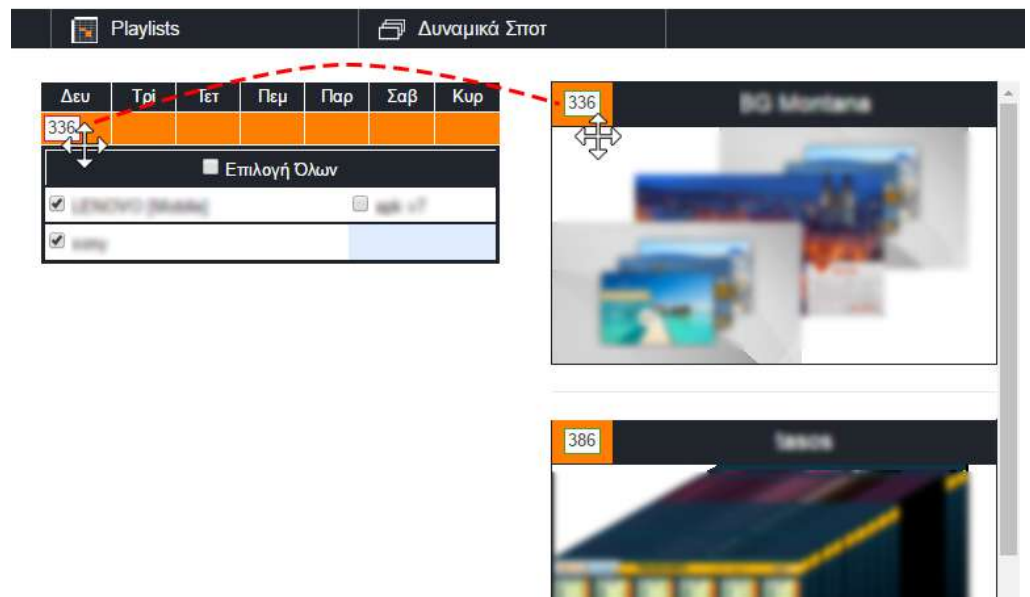


Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου ενημέρωσης από το σύστημα για την επιτυχή εισαγωγή της playlist στις επιλεγμένες συσκευές.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ PLAYLIST ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να αφαιρέσουμε μια playlist από τον πίνακα ανάθεσης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Ανάθεση σε συσκευή».

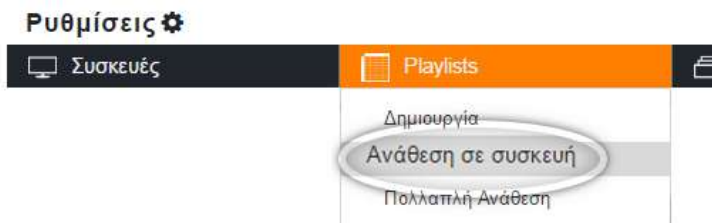

Βήμα 2:

Εντοπίζουμε το όνομα της συσκευής και από τον πίνακα ανάθεσης επιλέγουμε τον κωδικό της playlist που επιθυμούμε να αφαιρέσουμε. Με αριστερό κλικ πατημένο πάνω στον κωδικό της playlist, σύρουμε (Drag) προς την περιοχή εμφάνισης της λίστας των playlists (Drop)*.



*Αφήνουμε το αριστερό κλικ του ποντικιού (σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή της λίστας των playlists) μόνο όταν το χρώμα του πλαισίου του κωδικού της playlist αλλάξει (από 448 άσπρο σε 448 κόκκινο). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου ενημέρωσης από το σύστημα για την επιτυχή αφαίρεση της playlist στη συσκευή.



Περιάνδρου & 25ης Μαρτίου 17,

Κιάτο Κορινθίας, 20200

info@pro-othisi.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης: 27420.21188